


NEUHEIT

FUNK ABLUFSTEUERUNG FENSTER

mit 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**

- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)
Gehäuse in weiß und braun (Holzfenster)
- Inkl. Batterie
- Batterie-Lebensdauer bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)
- DIBT Zulassung: in Vorbereitung

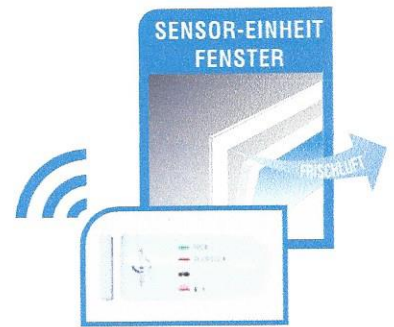

AS-7020

ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30

ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamin/Ofens

AS-F20

ZUSATZ-SENDER FENSTER

- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40

ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelegerten Rollladens
- Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



MINI-SENDER FÜR FENSTER



FENSTER SENDEERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH
IN BRAUN BEIGEFÜGT

AS-7020 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-FENSTER

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| MODELL | AS-7020 Funk-Abluftsteuerung mit Mini-Fenster-Sender | |
| LIEFERUMFANG | 1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, Batterie: 1x CR2477A, 1x Schaltgerät + 2x Umstecksicherung | |
| GERÄT (B x H x T) | 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger | |
| VERPACKUNG | 200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,7 kg | |
| VE | 10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 7,5 kg | |
| STROMVERSORGUNG | 1x 3 V Lithium CR2477A (Mini-Sender für Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger) | |
| SCHALTLEISTUNG | max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert) | |
| ZULASSUNG | CE • Europäische Union • DIBT in Vorbereitung | |
| EAN-CODE | 4260070567025 • Farbe: Weiß | Art-Nr: 10036 |

KOMPLETTSET AS-7020



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR2477N)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel