Caron 5 ECO

Variantenbeispiele

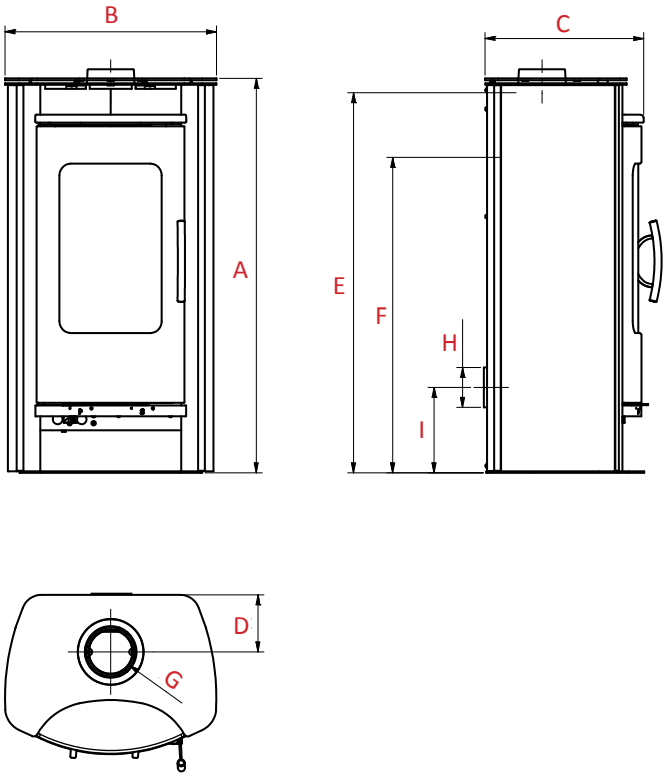

Technische Daten im Überblick	Caron 5 ECO Stahl / Kachel / Stein	
Nennwärmeleistung	5,0 kW	
Nennwärmeleistung Wasser	–	
Nennwärmeleistung Luft	–	
Wärmeleistungsbereich	2,3 - 5,8 kW	
Maße und Gewichte		
Höhe in cm ca.	99 / 101 / 101	A
Breite in cm ca.	53 / 55 / 55	B
Tiefe in cm ca.	40 / 42 / 42	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	14 / 15 / 15	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen-anschluss oben in cm ca.	95	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen-anschluss hinten in cm ca.	79	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	12	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	ja Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	21	I
Feuerraumbreite in cm ca.	30 - 34	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten in cm	20 / 15	
Gewicht in kg ca.	Stahl 120 / Kachel 130/ Sandstein 164 / Serpentinstein 185	
Brennstoffe		
Geeignete Brennstoffe	Scheitholz / Holzbriketts / Braunkohlebriketts	
Raumheizvermögen*		
Raumheizvermögen ca.	34 - 88 m³	
Wichtige Daten für die Schornsteinbemessung **		
Abgasmassenstrom	5,0 g/sek.	
Abgasstutzentemperatur	280°C	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	
Staub	< 40 mg / m³	
CO-Wert	< 1250 mg / m³	
Wirkungsgrad	≥ 80 %	
Bauart	DIBT-Zulassungs-Nr.: Z-43.12-250	
geprüft nach	EN 13240, Anforderungen der BStV München und Regensburg, Zertifizierungsprogramm DIN plus, BImSchV Stufe 2, § 15 a-BVG (Österreich), VKF / LRV 2011 (Schweiz)	

* Das Raumheizvermögen variiert je nach Wärmedämmung des Gebäudes, deshalb sind für das Raumheizvermögen nur ungefähre, unverbindliche Werte angegeben.
** Mittelwerte aus angegebenen Brennstoffen. *** in Verbindung mit Rauchrohrgarnitur von Koppe

✦ *Wichtige Hinweise siehe Seite 2 / Rückseite*

10/2013

Koppe® Öfen

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Stegenthumbach 4–6 • D-92676 Eschenbach i.d.OPf.
Telefon: +49 (0)9645 88-100 • Telefax: +49 (0)9645 1048
info@ofenkoppe.de • **www.ofenkoppe.de**

Wichtige Hinweise

Für eine ordnungsgemäße Installation eines Kaminofens an den Schornstein ist bei allen Modellen ein Kaminförderdruck der Schornsteinanlage vor Ort von mindestens 12 Pascal bis maximal 20 Pascal bei Nennwärmeleistung durch den Betreiber sicherzustellen. Vor der Installation des Gerätes empfehlen wir ein Gespräch mit dem vor Ort zuständigen Schornsteinfeger. Er berät Sie, prüft die Eignung Ihrer Schornsteinanlage und erteilt die Betriebsgenehmigung.

Speckstein, Serpentinstein sowie Sandstein sind gewachsene Naturprodukte. Diese sind im Bezug auf Farben, Strukturverläufen, Einschlüssen, Maserungen, Gesteinsadern und Haarrissen, aufgrund der natürlichen Gesteinsbildung, nicht beeinflussbar. Solche materialbedingte Eigenschaften von Speckstein, Sandstein und Serpentinstein und von Kachelkeramik, bleiben vorbehalten, stellen keinen Qualitätsmangel dar und beeinflussen auch nicht die Funktion des Heizgerätes.

Abweichungen bzgl. Struktur, Maserung und Farbe von Kacheln und Natursteinen und den angegebenen Circa-Maß- und Gewichtsangaben sowie Konstruktionsänderungen sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten. Auch die Farbwiedergabe unterliegt drucktechnischen Abweichungen.

Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach Original-Keramikmustern.

Koppe Öfen

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Stegenthumbach 4–6 • D-92676 Eschenbach i.d.OPf.
Telefon: +49 (0)9645 88-100 • Telefax: +49 (0)9645 1048
info@ofenkoppe.de • **www.ofenkoppe.de**