

Technische Daten

Bogen, gerippt, 45°/ 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, farbig, emailliert;

Farben: weiß, schwarz, braun, beige, mattschwarz, Sonderfarben möglich



Materialstärke: 0.6 mm

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887

Bogen, gerippt, 45°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

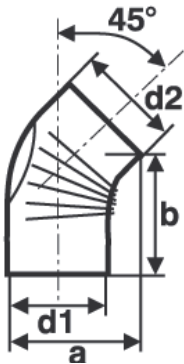

Nennweite innen	Maße		
	außen	a	b
d1	d2		
mm	mm	mm	mm
60	59	110	135
80	79	140	150
90	80	140	135
100	99	145	135
110	109	175	155
120	119	180	155
125	124	180	155
130	129	190	155
145	144	210	195
150	149	210	195
160	159	215	205
180	179	225	205

Nennweite innen	Gewichte
	d1
mm	kg
60	0,24
80	0,38
90	0,42
100	0,49
110	0,6
120	0,68
125	0,72
130	0,75
145	1
150	1,01
160	1,1
180	1,3

Bogen, gerippt, 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Nennweite innen	Maße	
	außen	a
d1	d2	
mm	mm	mm
60	59	100
80	79	120
90	80	105
100	99	110
110	109	120
120	119	120
125	124	120
130	129	130
145	144	140
150	149	145
160	159	140
180	179	170

Nennweite innen	Gewichte
	d1
mm	kg
60	0,35
80	0,53
90	0,62
100	0,71
110	0,87
120	0,98
125	1,04
130	1,16
145	1,41
150	1,53
160	1,61
180	1,81



CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L80060G400¹

¹ Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern Bogen gerippt, 45° / 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Maske: 1BG45-yRÖf / 1BG90-yRÖf

1 = emailliert

BG45 = Bogen, gerippt, 45° / BG90 = Bogen, gerippt, 90°

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)

RÖ = Reinigungsöffnung

f = Farbe (S = schwarz; W = weiß; B = braun; BG = beige; MS = mattschwarz; BL = blau; E = elfenbein; G = grün; MB = majolikabraun; SI = silber; GL = gold; NB = nussbraun)

