

Technische Daten

Bogen, glatt, gezogen, 90°, mit oder ohne
Reinigungs-Öffnung, mit Sicke und Gummidichtung, für Pelletsöfen

Stahlblech, farbig, emailliert;


Farben: mattschwarz emailliert, grau senothermlackiert, Sonderfarben möglich

Materialstärke: 0,6 mm (Ø 80); 0,8 mm (Ø 100)

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG




SEIT 1887

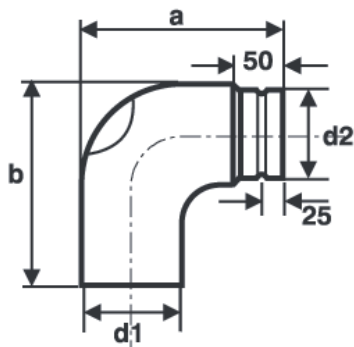

Nennweite	Maße		
	innen	außen	Länge
d1	d2	a	b
mm	mm	mm	mm
100	99	220	220

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
100	0,6

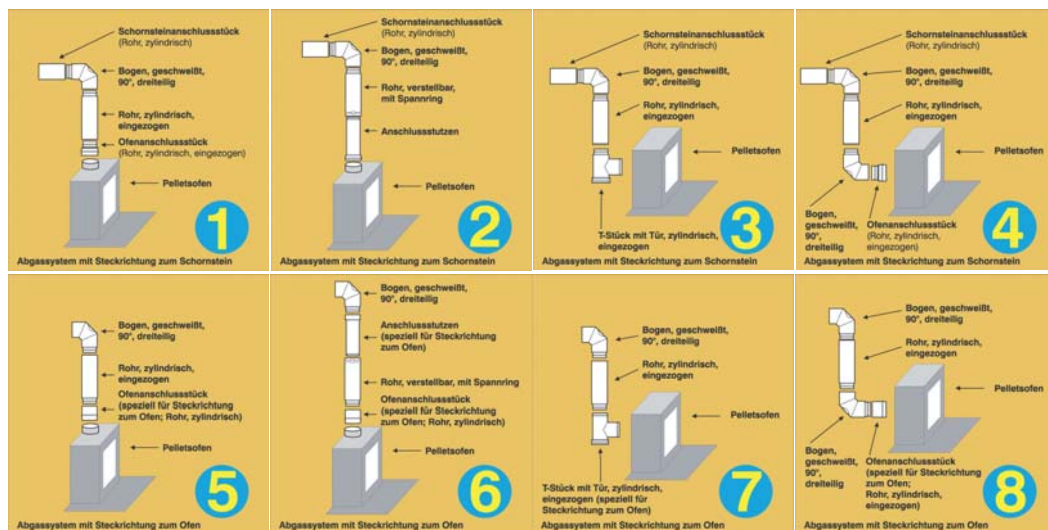

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T200-N2-D-Vm-L80060-O400¹

¹Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bogen, glatt, gezogen, 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung, mit Sicke und Gummidichtung, für Pelletsöfen

Maske: 1BGGP90-yRÖf - mit Reinigungs-Öffnung
Maske: 1BGGP90-yf - ohne Reinigungs-Öffnung

1 = emailliert

BGGP90 = Bogen, glatt, gezogen, 90°, für Pelletsöfen, mit Sicke und Gummidichtung

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

RÖ = Reinigungsöffnung

f = Farbe (MS1 = mattschwarz; S3 = grau senothermlackiert)