

# Technische Daten

Bogen, geschweißt, 90°, 3-teilig, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung, mit Sicke und Gummidichtung, für Pelletsöfen

Stahlblech, farbig, emailliert;


Farben: mattschwarz emailliert, grau senothermlackiert, Sonderfarben möglich

Materialstärke: 0,6 mm (Ø 80); 0,8 mm (Ø 100)

**Muldenthaler**  
EMAILLIERWERK GmbH PENIG




SEIT 1887

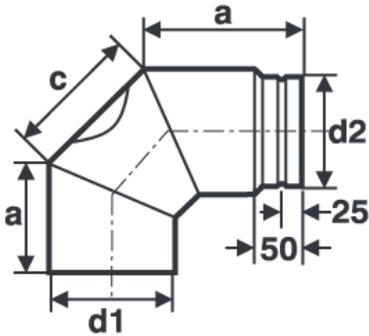

Nennweite	Maße		
	innen	außen	Länge
d1	d2	a	c
mm	mm	mm	mm
80	79	120	120
100	99	120	120

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
80	0,4
100	0,6

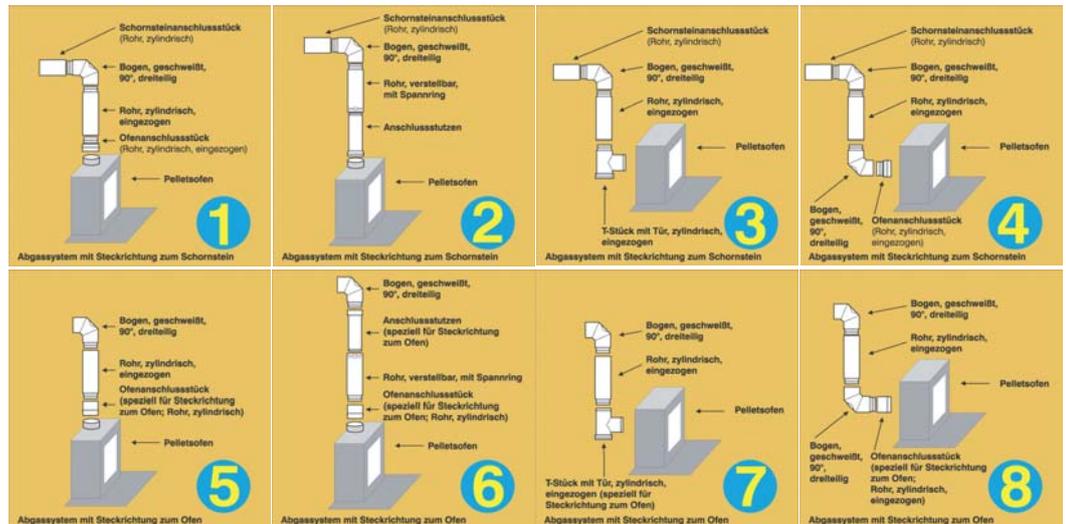

CE Prüfnummer:  
1004 - CPD - 0004  
DIN EN 1856-2

T200-N2-D-Vm-L80060-O400<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Zusatzbedingungen:  
mit Strahlungsschutz  
Rußbrandbeständigkeit: ja  
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 90°, 3-teilig, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung, mit Sicke und Gummidichtung, für Pelletsöfen

Maske: 1BGP390-yf - ohne Reinigungs-Öffnung  
Maske: 1BGP390-yRÖf - mit Reinigungs-Öffnung

1 = emailliert

BGP390 = Bogen, geschweißt, 90°, 3-teilig, für Pelletsöfen, mit Sicke und Gummidichtung

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)

RÖ = Reinigungsöffnung

f = Farbe (MS1 = mattschwarz; S3 = grau senothermlackiert)