Technische Daten

Rohr, zylindrisch, eingezogen, verstellbar

Stahlblech, farbig, emailliert;

Farben: weiß, schwarz, braun, beige, mattschwarz, Sonderfarben möglich

Materialstärke: 0,6 mm

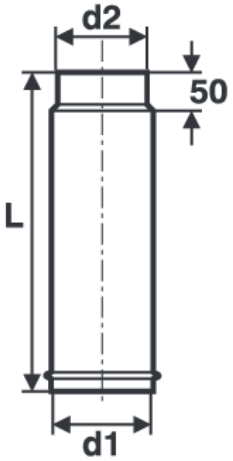

Nennweite	Maße			
innen	außen	Länge		
d1	d2	L		
mm	mm	mm	mm	mm
60	59	1000	750	500
80	79	1000	750	500
90	89	1000	750	500
100	99	1000	750	500
110	109	1000	750	500
120	119	1000	750	500
130	129	1000	750	500
145	144	1000	750	500
150	149	1000	750	500
160	159	1000	750	500
180	179	1000	750	500

Nennweite	Gewichte		
innen	Länge		
d1	L		
	1000 mm	750 mm	500 mm
mm	kg	kg	kg
60	1,15	0,86	0,57
80	1,53	1,15	0,77
90	1,72	1,29	0,86
100	1,92	1,44	0,96
110	2,11	1,58	1,05
120	2,3	1,72	1,15
130	2,49	1,87	1,25
145	2,78	2,08	1,39
150	2,87	2,15	1,44
160	3,06	2,3	1,53
180	3,45	2,59	1,72

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-NZ-D-Vm-L80060G400 [1]

[1] Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Rohre, zylindrisch, eingezogen, verstellbar

Maske: 1E-RLVx-yf
1 = emailliert
E = zylindrisch, eingezogen
RLV = Rohr, verstellbar
x = Länge in mm (gemäß angebotener Längen, 4-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; W = weiß; B = braun; BG = beige; MS = mattschwarz; BL = blau; E = elfenbein; G = grün; MB = majolikabraun; SI = silber; GL = gold; NB = nussbraun)

Muldenthaler Emaillierwerk
GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49 (37381) 87-0
Fax : +49 (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2