

Technische Daten

Bogen, drehbar, 0°- 45°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung



Stahlblech, geschweißt, stahlblank;

Materialstärke: 2,0 mm

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887

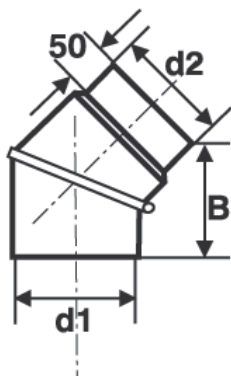

Nennweite innen	Maße		
	außen	B	C
d1	d2	B	C
mm	mm	mm	mm
120	119	135	252
130	129	140	257
145	144	132	262
150	149	130	267
160	159	135	307
180	179	135	320
200	199	132	332
250	249	130	345

Nennweite innen	Gewichte
d1	
mm	kg
120	1,47
130	1,67
145	1,8
150	1,87
160	1,93
180	2,13
200	2,2
250	2,67

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L01200G400¹

¹ Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Bögen, drehbar, 0°- 45°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Maske: 7BG45-yD

7 = stahlblank

BG45 = Bogen, drehbar, 0°- 45°, 2-teilig

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

D = drehbar