Technische Daten

Bogen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Materialstärke: 2,0 mm

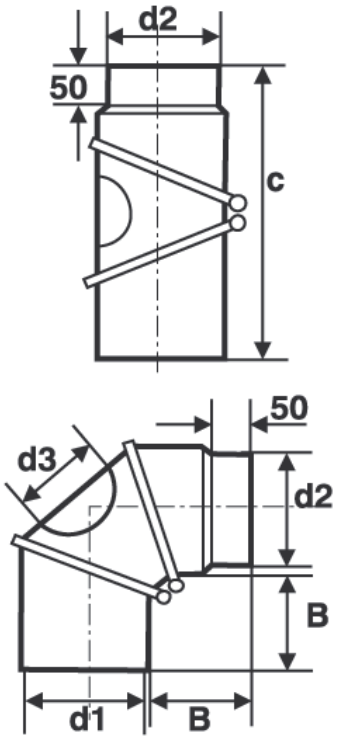

Nennweite	Maße			
innen	außen			
d1	d2	B	C	d3
mm	mm	mm	mm	mm
120	119	107	285	94
130	129	125	314	94
145	144	104	320	94
150	149	110	325	94
160	159	135	335	124
180	179	135	345	124
200	199	110	355	124
225	224	110	378	124
250	249	110	378	124
300	299	80	378	124

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
120	2,2
130	2,5
145	2,7
150	2,8
160	2,9
180	3,2
200	3,3
225	3,8
250	4
300	5

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L01200G400 [1]

[1] Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Bögen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Maske: 7BGyDRÖ
7 = stahlblank
BG = Bogen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
D = drehbar
RÖ = Reinigungsöffnung mit hitzebeständiger Dichtung

Muldenthaler Emaillierwerk GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49 (37381) 87-0
Fax : +49 (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2