MADE IN **GERMANY**

AKONO

Produktdatenblatt	
Name	Koppe
Modellkennung	AKONO
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	0 kW
Energieeffizienzindex (EEI)	110
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (Teillast)	82,3 % 0 %
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes	· Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. · Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! · Ein störungsfreier Betrieb der Feuerstätte kann nur durch regelmäßige Reinigung der röhrenförmigen Rauchgasdurchlässe im Speicherblock gewährleistet werden. · Achten Sie beim Schließen der Feuerraumtüre auf das höhrbare Einrasten des oberen Türschließmechanismus. · Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung, bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten.

Koppe

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

Tel.: 09645 88–100
Fax: 09645 1048

Mail: info@ofenkoppe.de

ofenkoppe.de

Auflage 04-2021

MADE IN **GERMANY**

AKONO

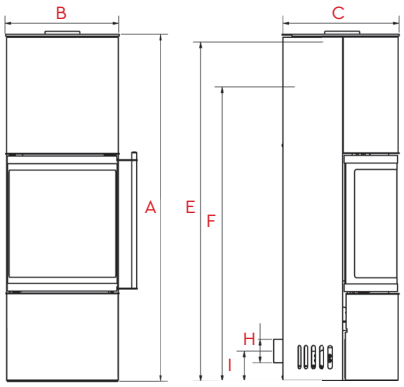



Korpus schwarz

Modellausführungen

Korpus schwarz

Korpus gussgrau

Technische Werte	AKONO Stahl	
Nennwärmeleistung	7,0 kW	
Nennwärmeleistung Wasser	–	
Nennwärmeleistung Luft	–	
Wärmeleistungsbereich	4,0 - 8,0 kW	
Energieeffizienzklasse	A+	
Maße und Gewichte		
Höhe in cm ca.	149	A
Breite in cm ca.	49	B
Tiefe in cm ca.	50	C
Pellettankinhalt	–	
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	26	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	146	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	127	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	ja Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	13	I
Feuerraumbreite in cm ca.	Ø 33	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	30 | 15 | 80	
Gewicht in kg ca.	277	
Brennstoffe		
Geeignete Brennstoffe	Scheitholz | Holzbriketts Braunkohlebriketts	
Raumheizvermögen*		
Raumheizvermögen ca.	59 - 148 m³	
Wertetripel zur Schornsteinberechnung **		
Abgasmassenstrom	7,1 g/sek.	
Abgasstutzentemperatur	315°C	
Abgastemperatur	265°C	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	
Staub	≤ 40 mg / m³	
CO-Wert	≤ 1250 mg / m³	
Wirkungsgrad	82,3 %	
Prüfung	EN 13240	
Anforderungen der BStV München und Regensburg, FBStVO Stadt Aachen	ja	
BImSchV Stufe 2	ja	
Österreich § 15 a-BVG	ja	

Koppe

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

Tel.: 09645 88–100
Fax: 09645 1048

Mail: info@ofenkoppe.de

ofenkoppe.de

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.

Auflage 04-2021

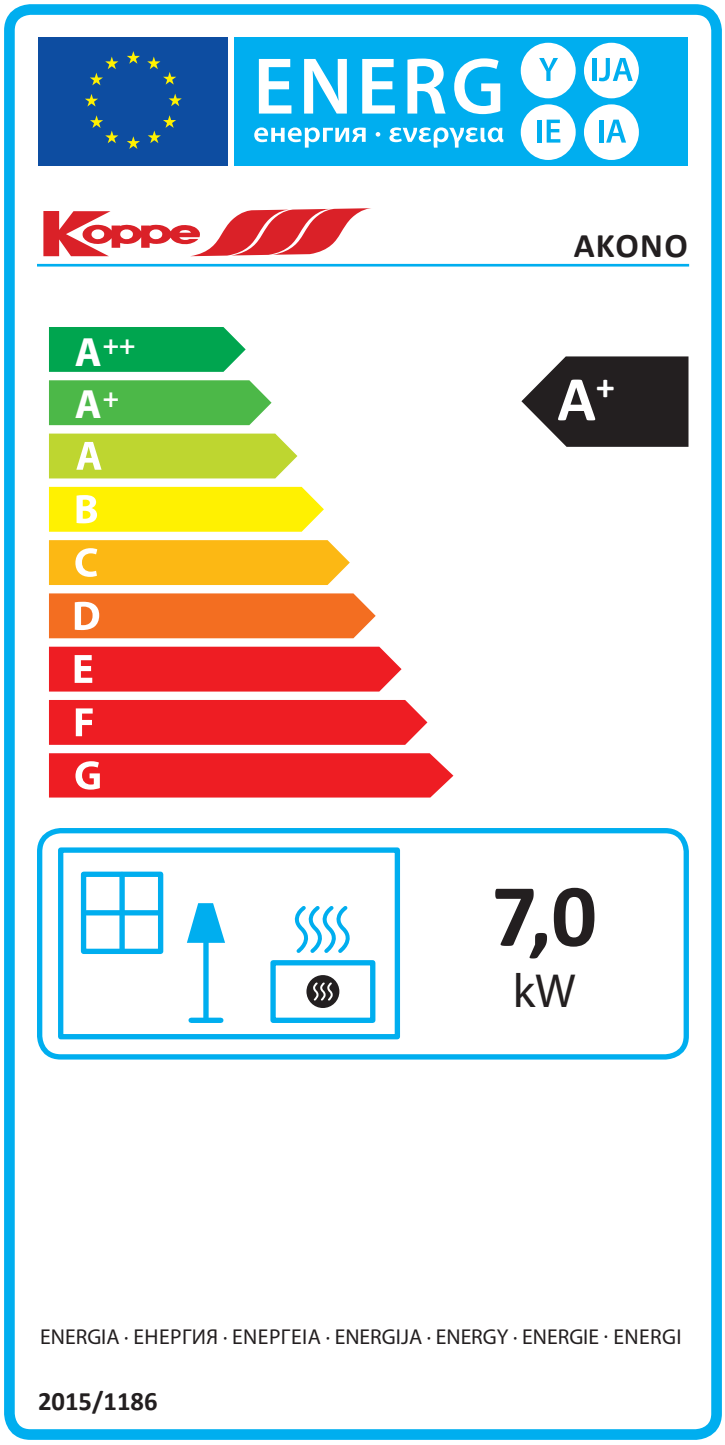

Auflage 04-2021