

# Technische Daten

Bogen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig, mit Reinigungs-Öffnung


Stahlblech, feueraluminiert (FAL);

Materialstärke: bis Ø 160 mm = 0,6 mm; ab Ø 180 mm = 0,8 mm

**Muldenthaler**  
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887

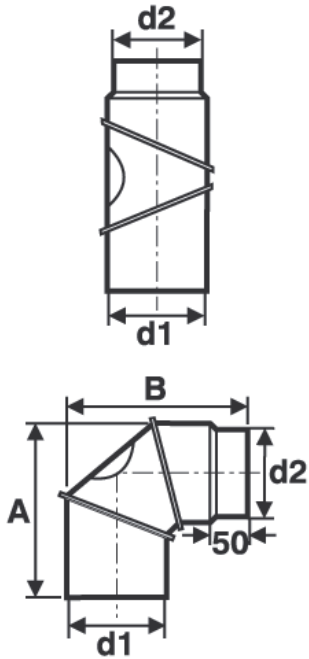

Nennweite		Maße	
innen	außen		
d1	d2	A	B
mm	mm	mm	mm
100	99	230	190
110	109	245	205
120	119	260	210
130	129	220	260
145	144	280	240
150	149	280	250
160	159	290	250
180	179	320	310
200	199	350	310
225	224	375	320
250	249	410	320

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
100	0,52
110	0,64
120	0,74
130	0,84
145	1,06
150	1,11
160	1,23
180	2,24
200	2,61
225	3,27
250	3,91

CE Prüfnummer:  
1004 - CPD - 0004  
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L05060G400<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zusatzbedingungen:  
mit Strahlungsschutz  
Rußbrandbeständigkeit: ja  
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Bögen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Maske: 2BGyDRÖ  
2 = feueraluminiert (FAL)  
BG = Bogen, drehbar, 0°- 90°, 3-teilig  
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)  
D = drehbar  
RÖ = Reinigungsöffnung