
Aufbauanleitung

**für Kaminofen
Typ 8150 Artemis
- Vertiko**

(Typgeprüft nach DIN 18891, Bauart 1)
DIN EN 13240

ORANIER - Kundendienst

Serviceleistungen können innerhalb Deutschlands nur über unsere Kundendienstzentrale in Anspruch genommen werden.

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Weidenhäuser Strasse 1 – 7
35075 Gladenbach

Küchentechnik

Telefon (0049) 06462 923 355
Telefax (0049) 06462 923 359
E- mail - Adresse service@oranier.com

Heiztechnik

Telefon (0049) 06462 923 360
Telefax (0049) 06462 923 369
E- mail - Adresse service@oranier.com

Alle Dienste sind telefonisch erreichbar:

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr
Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr

Ländervertretungen

Schweiz

Gas – Center Chur
M. Honegger AG
Sägenstrasse 75

CH 7500 Chur

Telefon 0041- 81- 253 707 1
Telefax 0041- 81- 253 733 1

Italien

Oekotherm

I 39042 Bressanone / Brixen (BZ)

Telefon 0039- 0472- 802090
Telefax 0039- 0472- 802091

Österreich

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Österreich
Dürenbergerstraße 5
A-4020 Linz

Telefon 0043 0732/ 660188
Telefax 0043 0732/ 660223

Bitte beachten Sie

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfältig vorbereiten und die benötigten Ersatzteile bereitstellen kann, benötigen wir folgende Informationen:

1. Ihre genaue Anschrift
2. Ihre Telefon- und ggf. Telefaxnummer
3. Wann kann der Kundendienst Sie besuchen ?
4. Alle auf dem Geräteschild enthaltenen Angaben
5. Kaufdatum / Kaufbeleg
6. Genaue Beschreibung des Problems oder Ihres Service – Wunsches.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und recyclebar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung im allgemeinen zurück.

Sollten Sie die Transportverpackung selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des nächsten Wertstoff- und Recycling – Centers.

Diese Anleitung gilt zusätzlich in Verbindung mit der beim Grundgerät befindlichen Aufstellungs- und Bedienungsanleitung.

Sehr geehrter Kunde.

Bitte beachten Sie diese Aufbauanleitung zu Ihrem neuen Kaminofen **Artemis Vertiko** gewissenhaft. Besonders zu beachten ist, dass die beiden **Frontteile aus Naturstein** gefertigt sind. Gehen Sie bitte mit den einzelnen Bauteilen vorsichtig um. Schäden durch nachweisliches Eigenverschulden können leider nicht kostenlos ersetzt werden.

Aufstellen des Heizeinsatzes:

Der Heizeinsatz muss zunächst in die vorgesehene Position und an den Schornstein angeschlossen werden.


Achtung: Der dem Grundgerät beigefügte Stahl-Vorleger wird bei dieser Ofenvariante nicht benötigt.

Dekorblende **1** vorher in den unteren Rahmen des Ofens einhängen und mittig fixieren!

Einsatz dazu leicht nach hinten kippen. (siehe Bild 1)
Achten Sie darauf, dass bei brennbaren und empfindlichen Bodenbelägen eine Unterlegplatte vorgesehen werden muss.

Lassen Sie sich den sicheren Anschluss Ihres Kaminofens von Ihrem Schornsteinfegermeister bestätigen.


Bild 1

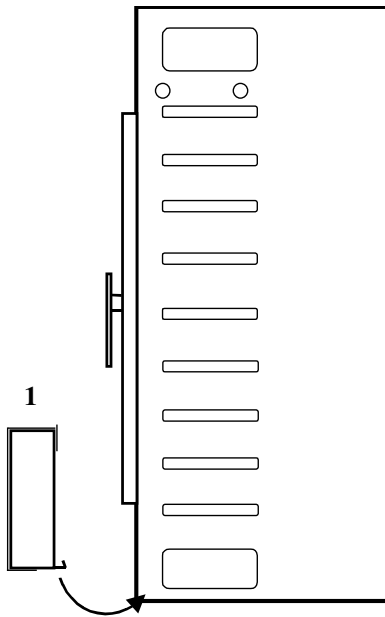

Montage der Frontteile:


- Frontplatte **2** neben dem Ofen plazieren und mit Dekorblende **3** komplettieren. (Bild 2).
- Frontplatte **3** vorsichtig mit dem unteren Schenkel in die Dekorblende **1** führen (Bild 2) und mit 2 Linsenkopfschrauben **4** an der oberen Halteplatte **5** fixieren..(Bild 3).
- Vorteilhafterweise sollte dabei die Feuerraumtür geöffnet werden. (Bild 3)

Bild 2

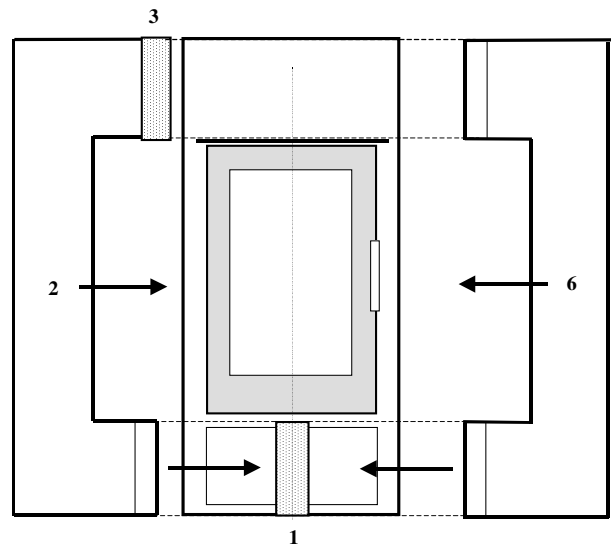

Frontplatte **6** vorsichtig in die Dekorblenden **1 u. 3** einführen, und mit den übrigen beiden Linsenkopfschrauben **4** an der oberen Halteplatte fixieren. Richten Sie beide Steinplatten links und rechts an der Feuertür aus, und drehen Sie die Linsenkopfschrauben handfest an.

Bild 3

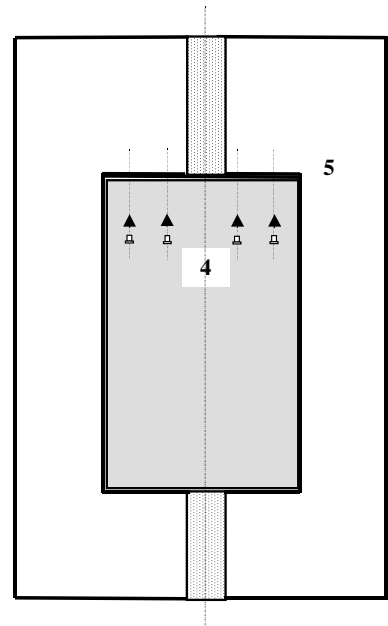

Montage der Seitenverkleidung:

Die Seitenverkleidung wird einfach in die vorgesehenen Befestigungsöffnungen am Ofen eingehängt. Mit Stellschrauben justieren !

Montage Abdeckplatte:

Die mitgelieferte Abdeckplatte wird auf dem Heizeinsatz symmetrisch ausgerichtet .