Buderus
Kamin- und Gussöfen

Wohlfühlen mit allen Sinnen

Wärme ist unser Element

Buderus

Jetzt zieht die Behaglichkeit zu Hause ein

Was ist spannender und entspannender zugleich als das Knistern und Prasseln eines Kaminfeuers? Mit Buderus können Sie sich diesen Wohlfühlkomfort in Ihre vier Wände holen: hinter den großen Sichtglasscheiben unserer attraktiven Kamin- und Gussöfen. Die überzeugen nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick: als ästhetische Möbelstücke mit ansprechendem Design – und als innovative Wärmeerzeuger, die Ihnen behagliche Wärme schenken.

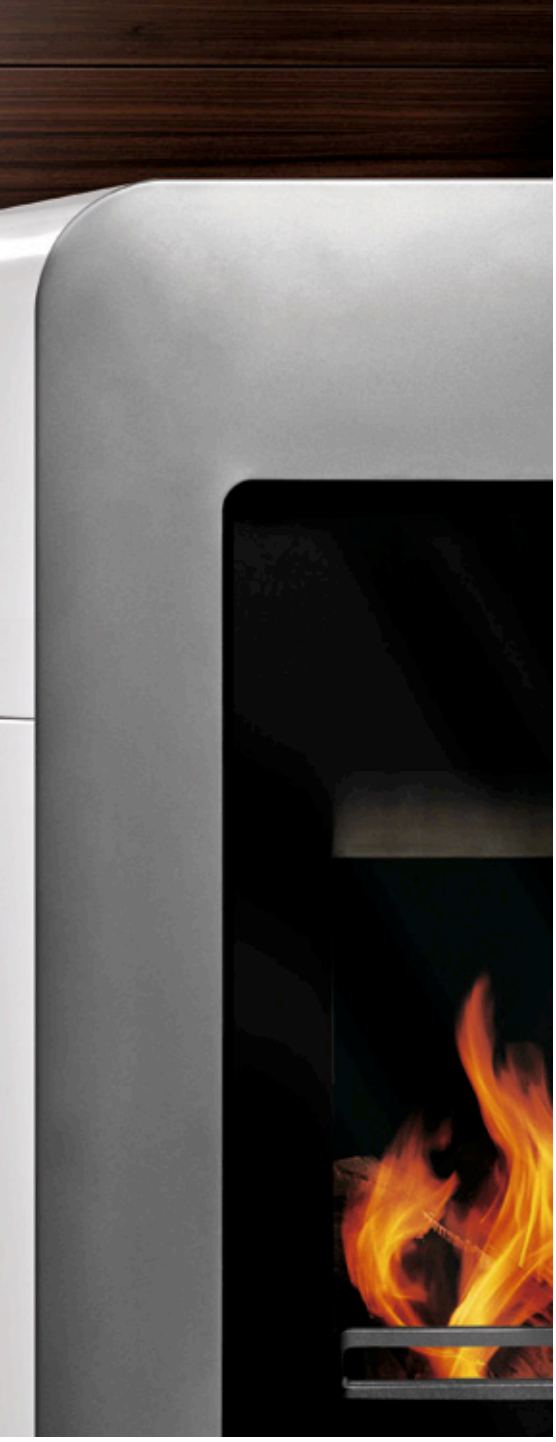

4–5 **Einleitung**

6–7 **App EasyStyle**

8–13 **Scheitholz, wassergeführt**

8–9 Logastyle 21W

10–11 Logastyle 20W

12–13 blueline 4W/4W RLU

14–21 **Scheitholz, luftgeführt**

14–15 blueline Nr. 10

16–17 blueline Nr. 3/4/6

18–19 blueline Nr. 7/12

20–21 Logastyle 30/31/32

22–23 **Pellets, luftgeführt/wassergeführt**

blueline Pellet_1/Pellet_2W

24–25 **Systemintegration**

26–27 **Farben**

28–29 **Zubehör**

30–31 **Holzlagerung**

32–35 **Technische Daten**

Genau das, was Sie sich vorstellen

Unsere Kamin- und Gussöfen erfüllen jeden Ihrer Wünsche: Sie können aus einer großen Modellvielfalt genau das passende Design für Ihr Wohnzimmer wählen und sich zwischen verschiedenen Brennstoffen und Einsatzmöglichkeiten entscheiden. Serienmäßig fester Bestandteil sind hingegen Komfort, Effizienz und Sicherheit – und natürlich viele, viele Wohlfühlstunden.

HKI CERT
Umweltgerechte Verbrennung

Geprüft und für sicher befunden:
Die HKI-Zertifizierung belegt die besonders emissionsarme und effiziente Verbrennung der Buderus Kamin- und Gussöfen und bestätigt als Logo des Industrieverbands für Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. die hohe, geprüfte Qualität unserer Produkte.

Für die Sinne: luftgeführte Öfen.
Unsere luftgeführten Kaminöfen sorgen für reinste Wohlfühlatmosphäre bei Ihnen zu Hause – denn dank der Scheibenspülluft haben Sie immer klare Sicht auf das Feuerspiel. Die bewährt hohe Buderus Qualität sowie eine Vielzahl von Modellen und Farbvarianten erlauben es Ihnen, Ihren Traumkaminofen individuell zu gestalten – und das bei beispielhaft niedrigen Schadstoffemissionen.

Und mit Sinn: wassergeführte Öfen.
Wenn Kaminöfen mehr als ihre unmittelbare Umgebung beheizen können, trifft Ästhetik auf Funktion: Unsere wassergeführten Modelle können dank des integrierten Wärmetauschers gleichzeitig die Umgebung heizen, die Heizung unterstützen und das Trinkwasser erwärmen – in Kombination mit Solarkollektoren sogar ohne Zuschalten eines Heizkessels während der Übergangszeit.

Wenn es um Ihren Komfort geht, bestimmen Sie ganz allein – egal, ob Sie die Befeuerung mit Holz oder Pellets bevorzugen, ein wärmendes Kaminfeuer durch eines unserer luftgeführten Modelle wünschen oder mit einer wassergeführten Variante sogar die Heizung unterstützen möchten.

Mit rustikalem Charme: Holz.
Der charakteristische Geruch, das Knacken, das Knistern – all das macht das Heizen mit Scheitholz zu einem urigen Wohlfühlerlebnis. Und natürlich auch das Nachlegen von Brennholz und das Anzünden des Kaminfeuers per Hand.

Mit modernem Flair: Pellets.
Bereits geringe Mengen der kleinen Kraftpakete aus Brennholz, Spänen und unbehandeltem Ausschuss aus der holzverarbeitenden Industrie liefern großen Heizkomfort, den Sie entspannt genießen können. Denn auch ihr Handling ist einfach komfortabel.

So sieht Wohlfühlen aus: der Kaminofenfinder EasyStyle

Wie Ihr perfekter Wohlfühlmoment aussieht, können Sie sich sicher ganz genau vorstellen. Und welches Kaminofenmodell am besten zu diesem Bild passt, können Sie mit Buderus jetzt ganz einfach testen: Die Buderus App EasyStyle bringt unsere Kaminofenkollektion direkt in Ihr Wohnzimmer. Mit Hilfe der Kamerafunktion Ihres Smartphones oder Tablet PCs können Sie sich unsere Kaminöfen an dem von Ihnen präferierten Aufstellort fotorealistisch darstellen lassen – genau in der Farbvariante und Ausführung, die Ihnen gefällt!

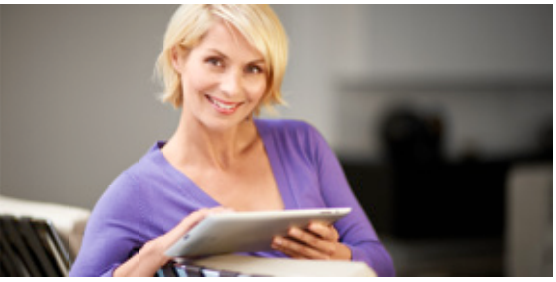

Fotografieren, aussuchen …
Lassen Sie sich verschiedene Kaminofenmodelle direkt in Ihrem Wohnraum anzeigen: Nutzen Sie dazu einfach die Kamerafunktion Ihres Smartphones oder Tablet PCs. Hilfslinien sorgen für die richtige Perspektive und Größe des Kaminofens.

… wohlfühlen!
Um eine genaue Vorstellung zu bekommen, wie sich Ihr Lieblingsmodell in seine Umgebung einfügt, können Sie es drehen und verschiedene Anschlüsse und Farben konfigurieren. Natürlich bekommen Sie auch alle wichtigen Informationen dazu.

Komfortabel einfach.
EasyStyle erhalten Sie jetzt im App Store – einfach besuchen oder direkt den QR-Code scannen.

Effizienz in ihrer schönsten Form: Logastyle 21W

Wenn nicht nur das Prasseln des Feuers die Luft zum Knistern bringt, dann steht etwas ganz Besonderes im Raum: der Logastyle 21W. Der Kaminofen elektrisiert nicht nur mit seiner Funktionalität, sondern auch mit seiner klaren Linienführung, der Sichtblende aus Edelstahl sowie der Seitenverkleidung aus Stahl in den Farbvarianten Crystal white oder Iron gleam. All das macht ihn kraftvoll, elegant und unverkennbar.

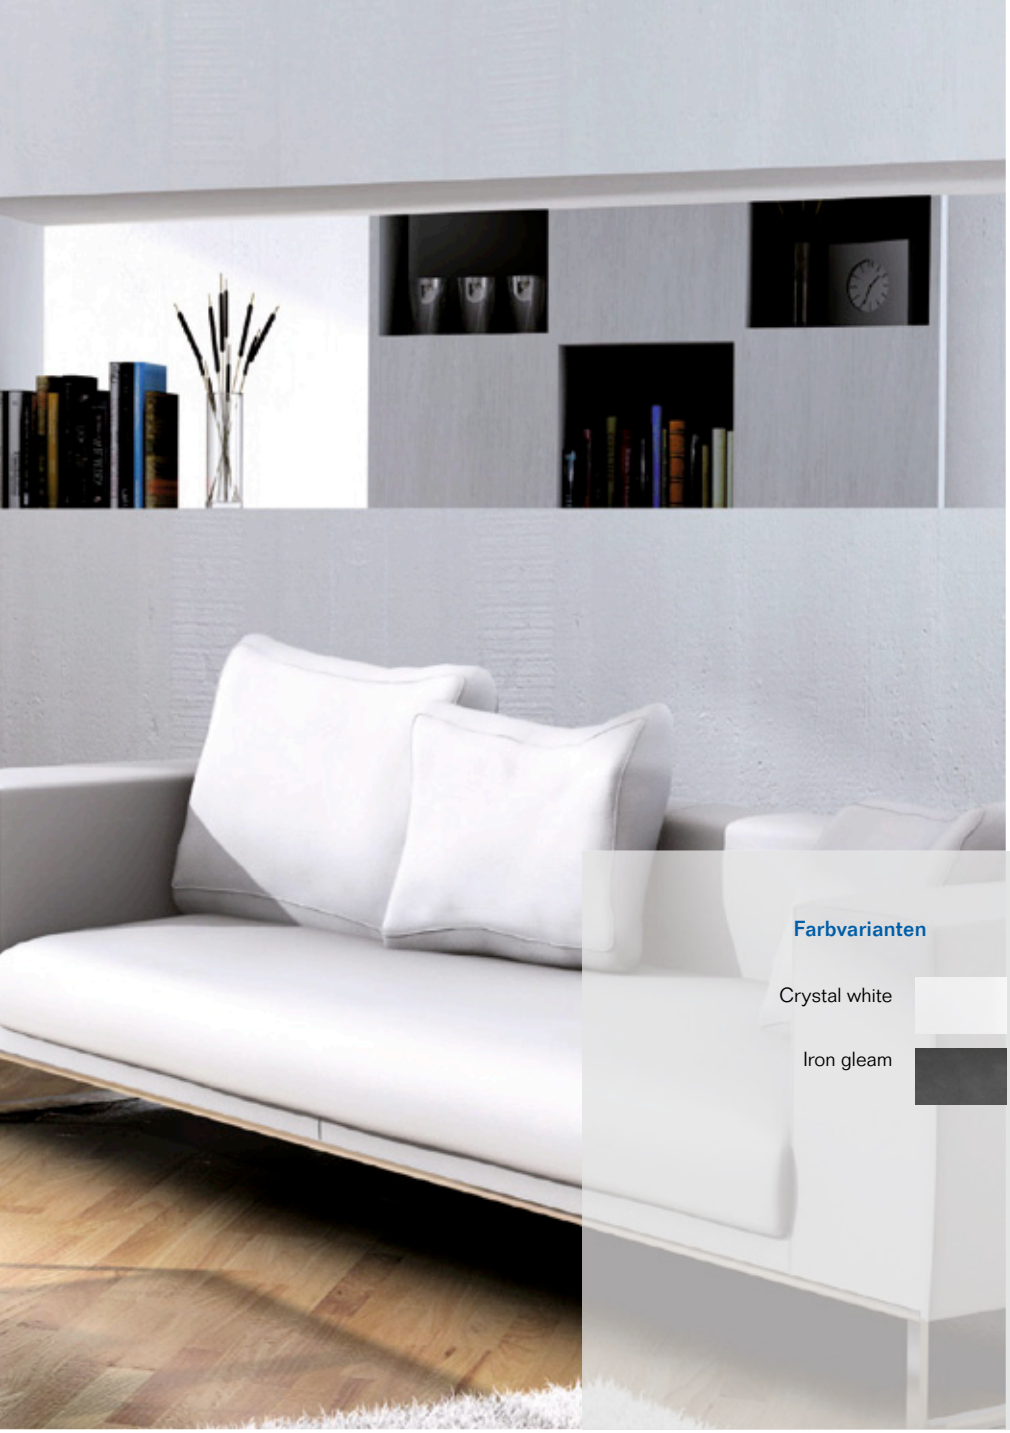

Wassergeführt
Logastyle 21W

Farbvarianten

Crystal white

Iron gleam

Behaglichkeitsvorteile:

- integrierter Wärmetauscher für Trinkwasser-erwärmung und Heizungsunterstützung
- Wirkungsgrad von über 86 % bei der Verbrennung von Scheitholz und niedrige Schadstoffemissionen
- Kombination mit Solarkollektoren möglich, dadurch in der Übergangszeit kein Zuschalten eines Heizkessels erforderlich

DESIGN PLUS

Kraftvolle Schlichtheit: Logastyle 20W

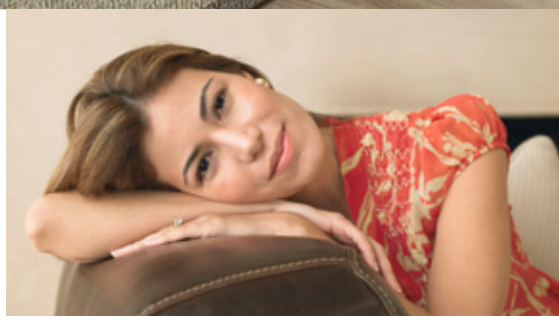

Hinter seiner besonders großen, leicht gewölbten Scheibe aus Keramikglas versteckt der Kaminofen äußerst raffinierte Technik. Nicht nur die ausgeklügelte Verbrennungsluftführung und Feuerraumgeometrie überzeugen, sondern auch die Kombination aus hoher Qualität und Design – wie das Fundament aus Naturstein formschön beweist.

Sicherheitswärmetauscher
schützt vor Überhitzung.

Warmwasser-Wärmeübertrager
für hohen Warmwasseranteil von bis zu 70 %.

Umlenkung der Scheibenspülluft
für saubere Sichtfensterscheibe.

Extragroße Sichtfensterscheibe
in gewölbter Design-Ausführung für besonders gute Sicht auf die Flammen.

Gusseisen
im unteren Bereich des Feuerraums für hohe Robustheit.

Türgriff
immer kühl dank hohler Edelstahl-Ausführung.

Verbrennungsluftstutzen
für Anschluss einer externen Verbrennungsluftleitung.

Trimm
aus Edelstahl im unverwechselbaren Buderus Design, farblich passend zum Türgriff.

Aschekasten
zur einfachen und sauberen Entleerung.

Naturstein Serpentino
mit 22 kg Gewicht als solides, formschönes und robustes Fundament.

Neue Ästhetik der Effizienz: blueline 4W/4W RLU

Elegantes Design, hochwertige Verarbeitung, moderne Heiztechnik – das Ergebnis dieser Kombination kann sich sehen lassen: Der Kaminofen blueline 4W/4W RLU mit zwei Edelstahlsäulen wertet Ihren Wohnbereich effizient auf. Dank der raumluftunabhängigen Funktion ist die Variante blueline 4W RLU ideal für Passivhäuser geeignet.

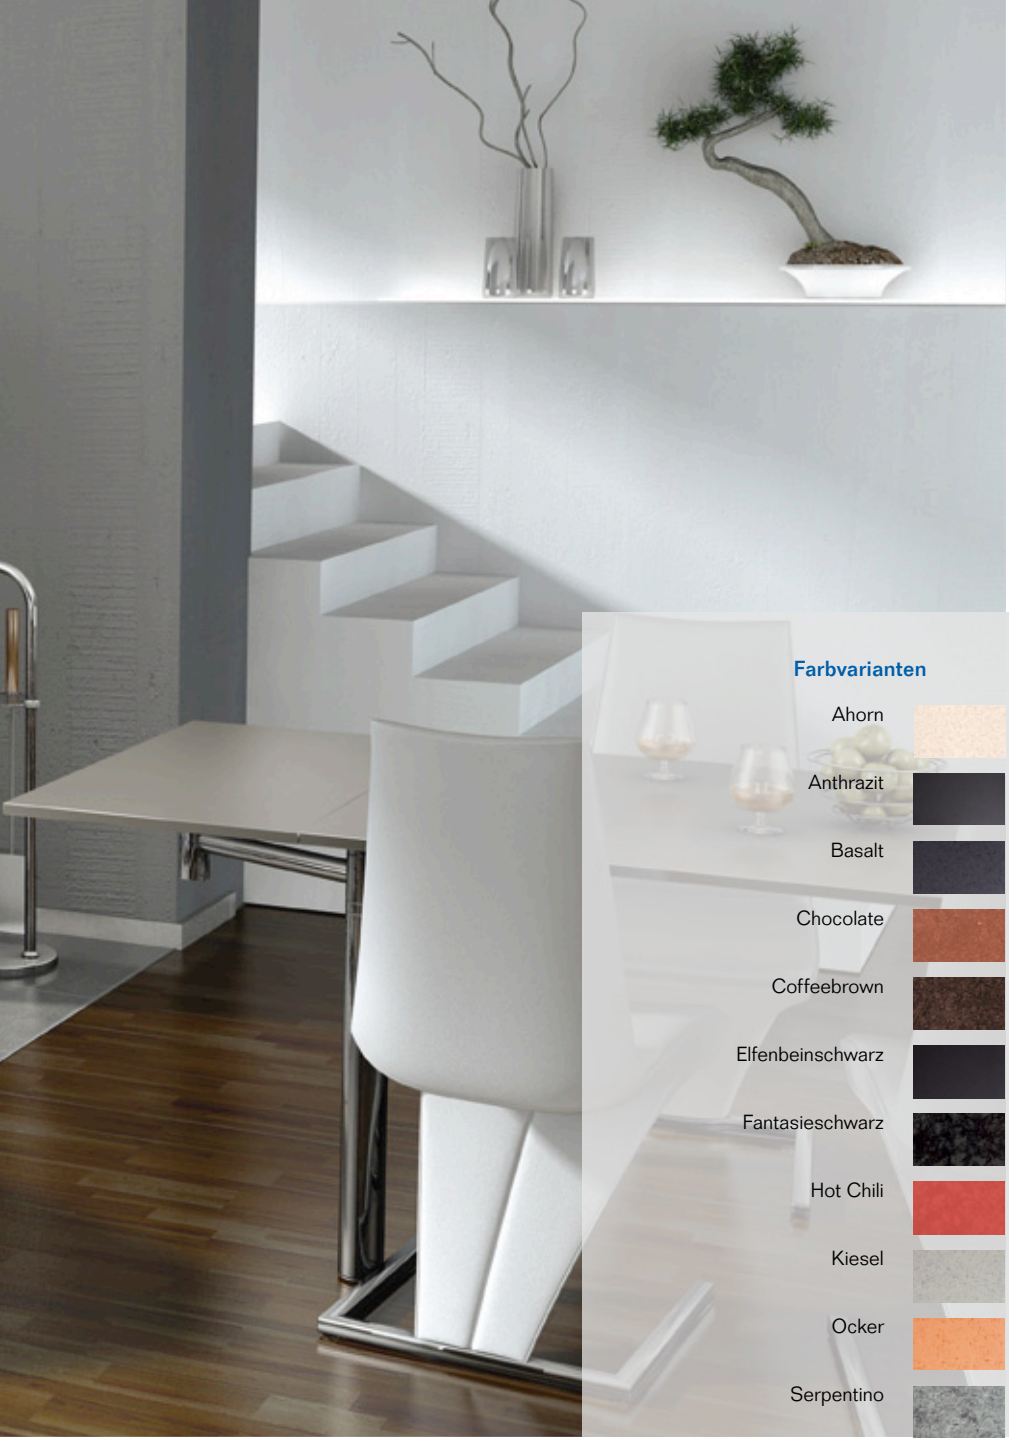

Wassergeführt
blueline 4W/4W RLU

Farbvarianten

- Ahorn
- Anthrazit
- Basalt
- Chocolate
- Coffeebrown
- Elfenbeinschwarz
- Fantasieschwarz
- Hot Chili
- Kiesel
- Ocker
- Serpentino

Behaglichkeitsvorteile:

- als raumluftunabhängige Variante verfügbar (insbesondere für Passivhäuser interessant)
- integrierter Wärmetauscher für Trinkwasser-erwärmung und Heizungsunterstützung
- hohe Wirkungsgrade und niedrige Schadstoffemissionen
- Kombination mit Solarkollektoren möglich, dadurch in der Übergangszeit kein Zuschalten eines Heizkessels erforderlich

Vielseitigkeit mit Liebe zum Detail: blueline Nr. 10

Der blueline Nr. 10 ist ein besonderes Schmuckstück: Durch seinen Luftbefeuchter vermeiden Sie trockene Luft – und mit verschiedenen Duftölen gestalten Sie sogar Ihr ganz individuelles Wohlfühlklima. Die moderne elliptische Grundfläche, die ins Design integrierten Bedienelemente und vielfältige Ausführungen in Edelstahl oder gekachelt runden das Gesamtkonzept des blueline Nr. 10 ab.

Luftgeführt
blueline Nr. 10

Farbvarianten

- Ahorn
- Anthrazit
- Aubergine
- Chocolate
- Coffeebrown
- Cotto
- Elfenbeinschwarz
- Fantasieschwarz
- Hot Chili

Behaglichkeitsvorteile:

- lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Wohlfühlklima durch integrierten Luftbefeuchter
- beschlagungs- und rußfreie Sicht dank Scheibenspülluft
- externe Verbrennungsluft von unten oder hinten anschließbar

Dem Wohlfühlen Raum geben: blueline Nr. 3, 4 und 6

Platz für Behaglichkeit ist selbst im kleinsten Wohnzimmer: mit den Kaminöfen blueline Nr. 3 und 4. Denn die sind so kompakt, dass Sie Ihnen viel Raum für Ihre Wohnträume lassen – auch dank des integrierten Holzlagerfachs. Der blueline Nr. 6 gibt Ihren Wohnideen eine etwas andere Form: durch seinen ovalen Korpus, der sich ästhetisch in den Raum einfügt. Bei allen Modellen werden Sie die hinter den großen Sichtglastüren tanzenden Flammen in ihren Bann ziehen. Genau wie die große Variantenauswahl und die bewährt hohe Qualität.

Farbvarianten

- Ahorn — Nur für Nr. 6
- Basalt — Nur für Nr. 4/6
- Chocolate — Nur für Nr. 6
- Coffeebrown — Nur für Nr. 6
- Elfenbeinschwarz — Nur für Nr. 4/6
- Fantasieschwarz — Nur für Nr. 6
- Graublau — Nur für Nr. 6
- Hot Chili — Nur für Nr. 4/6
- Kiesel — Nur für Nr. 4/6
- Ocker — Nur für Nr. 4/6
- Serpentino — Nur für Nr. 3/4

Behaglichkeitsvorteile:

- integriertes Fach für die Holzlagerung
- beschlagungs- und rußfreie Sicht dank Scheibenspülluft
- lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- optimierte Betriebssicherheit
- niedrige Schadstoffemissionen
- externe Verbrennungsluftversorgung über Verbrennungsluftstutzen bei blueline Nr. 6
- große Farbauswahl bei blueline Nr. 6

Ein Ofen für Ecken und Kanten …

… und verschiedene Brennstoffe! Der blueline Nr. 3 ist sehr schmal und so ideal für die Eckaufstellung. Neben Scheitholz und Holzbrickets kann er auch mit Braunkohlebriketts befeuert werden. Komfortextra: das Warmhaltefach für Speisen und Getränke.

Praktisch. Modern. Zeitgemäß.

Sein klares, kantiges Design, die Edelstahlsäulen, das Warmhaltefach und das Holzlagerfach machen den Kaminofen blueline Nr. 4 besonders attraktiv. Und dass er sowohl oben als auch hinten an den Schornstein anschließbar ist, macht ihn äußerst praktisch dazu.

Individualität auf hohem Niveau.

Der blueline Nr. 6 ist ein Kaminofen für Individualisten – durch die ovale Grundfläche und den asymmetrischen Aufbau. Sie selbst können ihn sogar noch individueller gestalten, denn Sie können die Farbe des Sichtblinkers frei und jederzeit neu auswählen!

Design für Individualisten: blueline Nr. 7 und 12

Wer ganz besondere Augenblicke sucht, findet sie in blueline Nr. 7 und 12. Ihr außergewöhnliches Design macht sie zu einem echten Blickfang – mit Sicherheit. Denn die steht wie bei all unseren Kaminofenmodellen an erster Stelle: Damit der Funke nur bildlich überspringt, sind alle Feuerraumtüren selbstschließend und durch Mehrfachverriegelung perfekt abgedichtet.

Farbvarianten

Ahorn Nur für Nr. 7	
Anthrazit Nur für Nr. 7	
Aubergine Nur für Nr. 7	
Basalt Nur für Nr. 7	
Chocolate Nur für Nr. 7	
Coffeebrown Nur für Nr. 7	
Cotto Nur für Nr. 7	
Fantasieschwarz Nur für Nr. 7	
Graublau Nur für Nr. 7	
Hot Chili Nur für Nr. 7	

Feuerspiel aus jeder Perspektive.
Wenn Sie das Kaminfeuer nicht nur von der Couch, sondern auch von der Essecke aus genießen möchten, ist der blueline Nr. 12 die richtige Wahl. Denn er hat nicht nur eine große gewölbte Scheibe, sondern er lässt sich auch um 90 Grad drehen.

Behaglichkeitsvorteile:

- große Farbauswahl
- externe Verbrennungsluftversorgung über Verbrennungsluftstutzen
- Abgasstutzen wahlweise von hinten/oben
- beschlagungs- und rußfreie Sicht auf das Flammenspiel dank Scheibenspülluft
- niedrige Schadstoffemissionen
- optimierte Betriebssicherheit

Das 180 Grad Flammenerlebnis.
Der blueline Nr. 7 fällt auf: mit runder Form und mit um nahezu 180 Grad gerundeter Scheibe, die von fast allen Seiten einen freien Blick auf das Feuer ermöglicht. Für noch mehr Atmosphäre sorgt sein Luftbefeuchter, der mit Raumdüften nutzbar ist.

Bewährt für die Zukunft: Logastyle 30, 31 und 32

Wenn Tradition und Moderne aus einem Guss sind, bedeutet das: Auf dieses Material ist Verlass. Deshalb setzen wir bei den Öfen Logastyle 30, 31 und 32 für Stückholz auf Gusseisen – ein Material, das besonders robust und unverwüstlich ist und dank idealer Wärmeleitfähigkeit den Raum schnell erwärmt. Trotz traditionellem Flair brauchen Sie auf moderne Technik nicht zu verzichten: Alle Öfen sorgen mit Scheibenspülluft für saubere Scheiben und erfüllen die 2. Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).

Solide.
Guss oder Stein? Sie haben die Wahl: Der Logastyle 31 ist sowohl in kompletter Gussverkleidung als auch in einer attraktiven Natursteinvariante erhältlich. Das Stückholz verbrennt er mit einer soliden Nennwärmeleistung von 7 kW.

Besonders.
Logastyle 32: die formvollendete Einheit aus Guss, Glas und Feuer. Mit seinen gewölbten Gussteilen, seiner großen vorderen Sichtscheibe und den seitlichen Sichtfenstern macht er das Flammenspiel mit 8 kW Nennwärmeleistung zum Designerlebnis.

Stark.
767 x 430 x 479 mm sind die Traummaße, die den Logastyle 30 zu einem kleinen Kraftpaket machen: Trotz seiner kompakten Abmessungen erzielt er eine beachtliche Nennwärmeleistung von 6 kW bei einem Wirkungsgrad von 81 %.

Behaglichkeitsvorteile:

- robust, formschön und in neutraler Farbe
- ideale Wärmeleitfähigkeiten durch Konstruktion aus Guss
- selbstschließende Ausführung der Feuerraumtüren
- robuste Türbefestigungen
- Spülluftsystem für rußfreie Scheiben
- kW-Zahlen für jede Raumgröße
- erfüllen schon jetzt die 2. Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)

Kleinster Anlass für größten Komfort: blueline Pellet_1 und Pellet_2W

Wenn Sie Ihr Kaminfeuer genießen möchten, ohne sich um das Nachlegen von Holzscheiten kümmern zu müssen, dann sind der blueline Pellet_1 und Pellet_2W eine echte Alternative zu den traditionellen Holzkaminöfen: Denn sie heizen bequem mit Pellets. Um den Wohlfühlkomfort auf die Spitze zu treiben, können Sie beide Kaminöfen per Funkfernbedienung zünden und vom Sofa aus regeln – und sogar bis zu drei Programme festlegen.

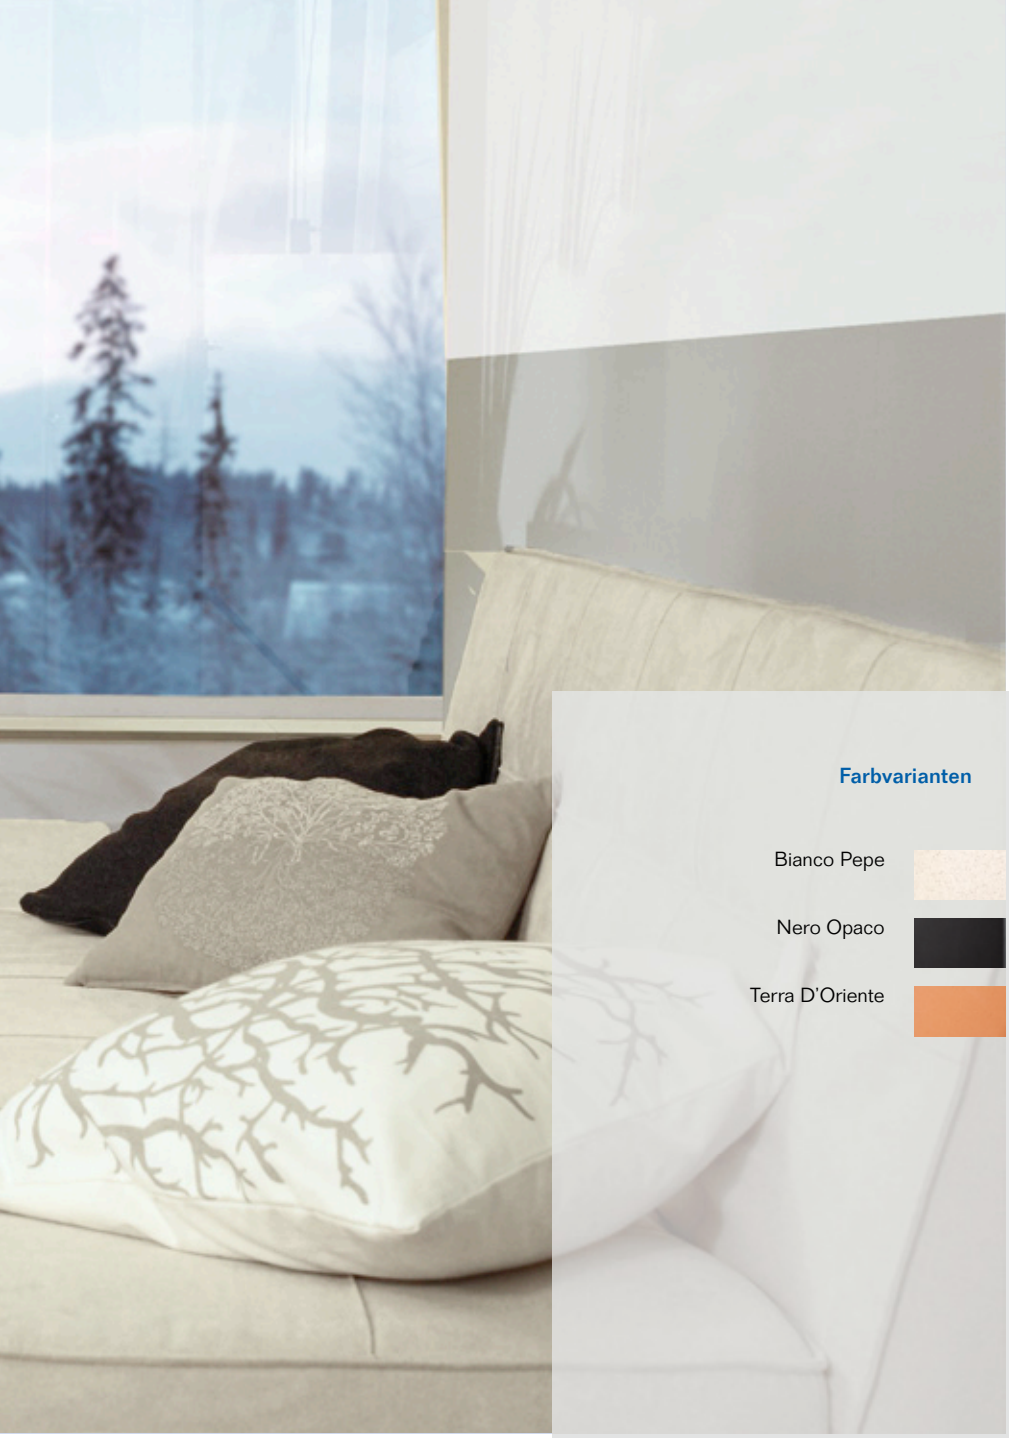

Farbvarianten

Bianco Pepe

Nero Opaco

Terra D'Oriente

Einfach energiegeladen.
Die Fakten sprechen für Pellets. Und damit auch für den blueline Pellet_1. Einfach über eine Klappe einzufüllen, reicht der Pelletvorrat bei maximaler Leistung für bis zu 14, bei minimaler Leistung für bis zu 35 Stunden.

Behaglichkeits- und Effizienzvorteile:

- hoher Bedienkomfort durch Funkfernbedienung
- einfache und komfortable Befeuerung mit Holzpellets; Inhalt Pelletbehälter: blueline Pellet_1: 26,5 kg, blueline Pellet_2W: 38 kg
- Anschluss an eine externe Verbrennungsluftversorgung möglich
- blueline Pellet_2W: Nennwärmeleistung von 4,3 bis zu 8,3 kW dank integriertem Wärmetauscher

Verbindet angenehm mit nützlich.
Der blueline Pellet_2W verfügt über einen integrierten Wärmetauscher. So dient er auch zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung – und wird dadurch staatlich förderbar (mehr unter www.buderus.de oder www.bafa.de).

Gibt Ihnen noch viel mehr: Ihr Komfortsystem

Noch effizienter im Buderus System – das sind die wassergeführten Kaminöfen Logastyle 20W und 21W, blueline 4W und 4W RLU sowie blueline Pellet_2W, die dank hoher Wirkungsgrade und moderner Wärmetauschertechnik beispielsweise in Verbindung mit einer Solaranlage im Frühjahr und Herbst Ihren Wärmebedarf komplett decken können.

Holz und Sonne: eine effiziente Kombination.

Wenn Sie den Logastyle 21W zusammen mit einer Solaranlage für die Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung nutzen, können Sie so in einem Niedrigenergiehaus den kompletten Wärmebedarf decken – selbst wenn es draußen kalt ist und die Sonne nicht scheint. In einem normal isolierten Haus sollte zusätzlich eine Öl- oder Gasheizung installiert werden. Als Systemanbieter bieten wir Ihnen dazu natürlich alle Komponenten aus einer Hand.

Wer die Wahl hat, hat Buderus

Verkleidung	Farbvarianten blueline	Nr. 3	Nr. 4/4W[1]	Nr. 6[2]	Nr. 7
Kachel	Ahorn	–	–/•	•	•
Kachel	Anthrazit	–	–/•	–	•
Kachel	Aubergine	–	–	–	•
Kachel	Basalt	–	•	•	•
Kachel	Bianco Pepe	–	–	–	–
Kachel	Champagner	–	–	–	–
Kachel	Chocolate	–	–/•	•	•
Kachel	Coffeebrown	–	–/•	•	•
Kachel	Cotto	–	–	–	•
Naturstein	Crystal white	–	–	–	–
Kachel	Elfenbeinschwarz	–	•	•	–
Kachel/Effekt	Fantasieschwarz	–	–/•	•	•
Kachel	Graublau	–	–	•	•
Stahl	Gussgrau	–	–	–	–
Kachel	Hot Chili	–	•	•	•
Naturstein	Iron gleam	–	–	–	–
Kachel	Kiesel	–	•	•	–
Kachel	Nero Opaco	–	–	–	–
Stahl	Ocker	–	•	•	–
Naturstein	Serpentino	•	•	–	–
Kachel	Terra D'Oriente	–	–	–	–

Bei unseren Kaminöfen können Sie sich nicht nur Ihr Lieblingsdesign aussuchen, sondern es auch farblich perfekt an Ihre vier Wände anpassen. Dazu gibt es noch Varianten in Naturstein, Edelstahl und Stahl. Entscheiden Sie in Ruhe. Schließlich sollen Sie sich mit Kaminöfen von Buderus entspannen. Und zwar von Anfang an.

Nr. 10[3]	Nr. 12	Pellet_1/2W	Logastyle 21W
•	–	–	–
•	•	–	–
•	–	–	–
–	–	–	–
–	–	•	–
–	•	–	–
•	–	–	–
•	–	–	–
•	•	–	–
–	–	–	•
•	–	–	–
•	–	–	–
–	–	–	–
–	•	–	–
•	–	–	–
–	–	–	•
–	–	–	–
–	–	•	–
–	–	–	–
–	•	–	–
–	–	•	–

• **Standardfarbe**
– **Nicht lieferbar**

[1] blueline Nr. 4 – mit Edelstahlsäulen, Kachelfarben für obere Abdeckung und Warmhaltefach auswählbar
[2] blueline Nr. 6 – Sichtblinker separat auswählbar
[3] blueline Nr. 10 – Verkleidung in Edelstahl mit Glas auswählbar

Für ein perfektes Ambiente

Wir wollen Ihr Zuhause behaglicher machen. Nicht nur mit unseren Kaminöfen, sondern auch mit passenden Kaminbestecken und Accessoires. Und natürlich mit dem kompletten Zubehör, damit Ihrer Entspannung auch wirklich nichts im Wege steht – von den Abgasrohren für Ihren Kaminofen bis hin zu einem umfangreichen Sortiment an Bodenplatten.

Sino

Die Abgasrohre für die Scheitholz-Kaminöfen sind gussgrau lackiert und wärmebehandelt, während die für Pelletöfen schwarz emailliert und durch eine Spezialdichtung druckdicht ausgeführt sind.

Auf gutem Grund: Zu jedem Kaminofen-modell führen wir passende Bodenplatten aus 6 mm Sicherheitsglas, 2 mm Edelstahl oder 2 mm Stahlblech gussgrau lackiert.

Teras

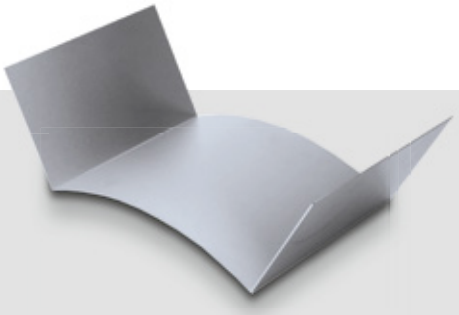

Holzlege

Echter Komfort ist, wenn Sie es von Anfang an leicht haben. Dafür sorgen auch unsere Feuerwürfel als praktische Anzündhilfe.

Für eine optimale Effizienz

Die Qualität eines Brennstoffs ist mit entscheidend für eine effiziente und umweltschonende Wärmegewinnung. Bei Holz kommt es in erster Linie auf die Güte der Holzscheite und deren Lagerung an. Wer dabei einige Regeln beachtet, kann die Effizienz des Kaminofens und den Wärmegewinn sogar noch steigern – bei reduziertem Zeitaufwand und minimierten Kosten.

Gut gelagert, besser geheizt.

Holz mag es trocken, luftig – und optimal geschützt. Zum Beispiel vor Regen: Lagern Sie es draußen, eignet sich ein kleines Überdach. Für gute Durchlüftung sorgen Sie, indem Sie es locker und mit ausreichendem Abstand voneinander stapeln. Achten Sie zusätzlich auf genug Abstand zu Boden und Hauswand, kann die entstehende Feuchtigkeit gut abtransportiert werden. Je länger Sie Holz auf diese Weise lagern, desto effizienter und umweltschonender heizen Sie – und desto sparsamer in Bezug auf Arbeit, Zeitaufwand und Kosten.

Tipps für die optimale Holzlagerung:

- trockener und luftiger Ort
- guter, luftdurchlässiger Regenschutz
- locker und mit ausreichendem Abstand zwischen den einzelnen Reihen stapeln
- ausreichender Boden- und Wandabstand für den Abtransport der entstehenden Feuchtigkeit
- möglichst lange Lagerung, denn: je trockener das Holz, desto effizienter und umweltschonender die Wärmeerzeugung!

Technische Daten

Technische Daten/Abmessungen	Logastyle 20W	Logastyle 21W
Höhe (mm)	1206	1208
Breite (mm)	600	636
Tiefe (mm)	615	535
Höhe Mitte Abgasstutzen (mm)	–	–
Rohrstutzen (mm)	150	150
Verbrennungsluftstutzen (mm)	120	120
Nennwärmeleistung (kW)	8	8
Abgasmassenstrom (g/s)	7,1	7,1
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	210	210
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12	12
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	•	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 13240	DIN EN 13240

Technische Daten/Abmessungen	blueline 4W	blueline 4W RLU
Höhe (mm)	1223	1225
Breite (mm)	620	620
Tiefe (mm)	595	595
Höhe Mitte Abgasstutzen (mm)	–	–
Rohrstutzen (mm)	150	150
Verbrennungsluftstutzen (mm)	120	120
Nennwärmeleistung (kW)	8	8,5
Abgasmassenstrom (g/s)	7,1	6,6
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	210	205
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12	12
Raumluftunabhängiger Betrieb	–	•
Raumluftabhängiger Betrieb	–	•
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	•	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 13240	DIN EN 13240 DIBT-Zulassung

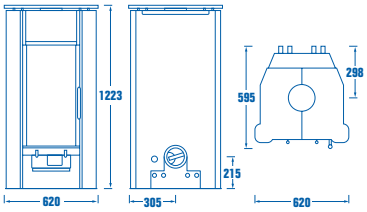

Technische Daten/Abmessungen	blueline Nr. 3	blueline Nr. 6
Höhe (mm)	1165	1087
Breite (mm)	530	755
Tiefe (mm)	476	523
Höhe Mitte Abgasstutzen (mm)	1005	945
Rohrstutzen (mm)	150	150
Verbrennungsluftstutzen (mm)	•	120
Nennwärmeleistung (kW)	7	8
Abgasmassenstrom (g/s)	7,5	6,2
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	350	343
Notwendiger Förderdruck (Pa)	11	12
Raumluftabhängiger Betrieb	•	–
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	–	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 13240	DIN EN 13240





Technische Daten/Abmessungen	blueline Nr. 7	blueline Nr. 10
Höhe (mm)	1205	1164
Breite (mm)	604	689
Tiefe (mm)	584	577
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	1080	1029
Rohrstutzen (mm)	150	150
Verbrennungsluftstutzen (mm)	120	120
Nennwärmeleistung (kW)	8	8
Abgasmassenstrom (g/s)	7,6	7,6
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	330	318
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12	12
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	•	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 13240	DIN EN 13240





Technische Daten/Abmessungen	blueline Nr. 4	blueline Nr. 12
Höhe (mm)	1212	1218
Breite (mm)	620	518
Tiefe (mm)	506	457
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	1030	–
Rohrstutzen (mm)	150	150
Verbrennungsluftstutzen (mm)	120	120
Nennwärmeleistung (kW)	8	8
Abgasmassenstrom (g/s)	7,5	7
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	250	315
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12	10
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	•	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 13240	DIN EN 13240

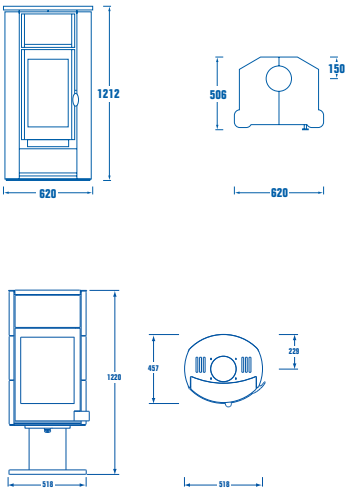

Technische Daten/Abmessungen	blueline Pellet_1	blueline Pellet_2W
Höhe (mm)	1136	1178
Breite (mm)	591	628
Tiefe (mm)	478	548
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	180	170
Rohrstutzen (mm)	80	80
Verbrennungsluftstutzen (mm)	38	38
Nennwärmeleistung (kW)	2,4 – 8,1	4,3 – 8,3
Abgasmassenstrom (g/s)	4,3/5,7	6,5/7,5
Temperatur am Abgasstutzen (°C)	95 – 202	141 – 189
Notwendiger Förderdruck (Pa)	2	2
Raumluftabhängiger Betrieb oder Betrieb mit externer Verbrennungsluftversorgung	•	•
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•
Geprüft nach	DIN EN 14785	DIN EN 14785

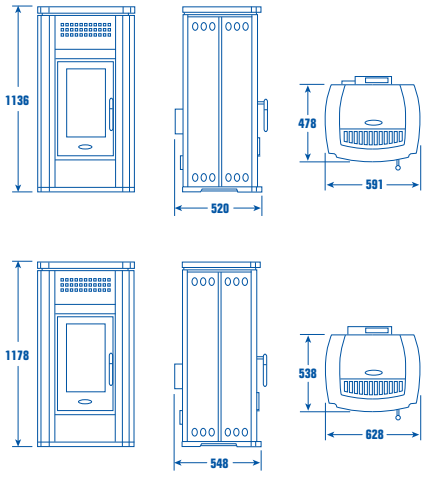

Technische Daten/Abmessungen	Logastyle 30	Logastyle 31	Logastyle 32
Nennwärmeleistung (kW)	6,0	7,0	8,0
Brennstoff	Holz	Holz	Holz
Gewicht mit Gussverkleidung (kg)	105	131	148
Gewicht mit Natursteinverkleidung (kg)	–	168	–
Abgasmassenstrom (g/s)	5,7	7,1	7,5
Abgastemperatur (C°)	206	244	252
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12	12	11
Wirkungsgrad (%)	81,0	79,4	79,0
Co-Emission bezogen auf 13 O_2 (mg/m³)	1038	875	1000
Staubemission bezogen auf 13 O_2 (mg/m³)	10	31	24
Bauart	1	1	1
Abgasanschluss	oben hinten seitlich	oben hinten	oben hinten
Mindestabstand Rückwand/Seite (mm)	200/400	300/400	200/400
Strahlungsbereich vorne (mm)	800	800	1000
Feuerraum (T x B x H) (mm)	290 340 260	230 360 380	220 380 420
Erfüllt 2. Stufe 1. BImSchV	•	•	•
Geprüft nach DIN EN	13240	13240	13240

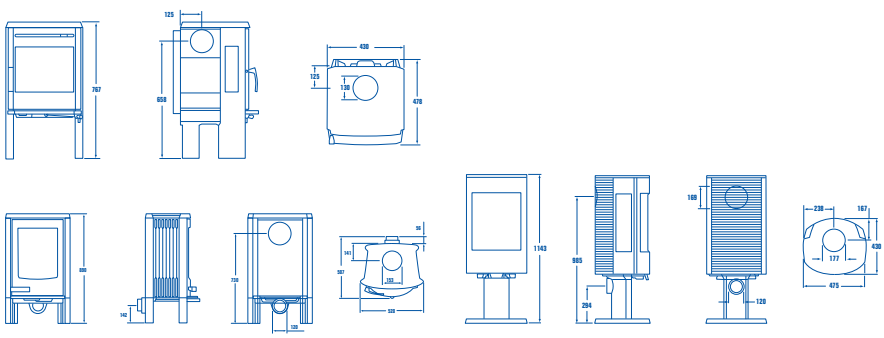

Langjährige Erfahrung.
Bei Buderus hat die Zukunft Tradition. Denn seit über 275 Jahren helfen wir als Systemanbieter bei der Entwicklung immer neuer und verbesserter Verfahren und Technologien der Heiztechnik. So viel Erfahrung bildet heute die solide Basis für robuste und langlebige Systeme, die auch morgen noch hocheffizient heizen.

Der Systemgedanke zählt.
Wer in Systemen denkt, denkt weiter. Denn er sieht nicht nur Einzelkomponenten, sondern versteht auch deren Beziehungen untereinander. So wie die Energieexperten von Buderus, die die Zusammenarbeit aller Komponenten ständig optimieren, um aus Buderus Heizsystemen das zu machen, was sie sind: hocheffizient, auf dem neuesten Stand der Technik – und immer mehr als die Summe aller Teile.

Systemvorteile auf einen Blick:
- hochwertige Qualitätstechnik als Ergebnis der gebündelten Erfahrung eines Herstellers und Großhändlers
- alle Systemkomponenten aus einer Hand
- optimale Abstimmung aller Komponenten
- zukunftsfähig durch die Integration regenerativer Energien und die nachträgliche Erweiterbarkeit um zusätzliche effiziente Komponenten

Buderus

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-160	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 2 97 19-0	(04131) 2 23 12-79	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-82	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 7 34 17-0	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-49	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
46. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
47. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
48. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
49. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
50. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
51. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
52. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung.
Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann.
Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar

www.buderus.de **info@buderus.de**

Buderus

873780131 (30) KUH 2012/02 Printed in Germany.
Technische Änderungen vorbehalten. Papier hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.