

FUNK ABLUFTSTEUERUNG

MIT MINI-FENSTERSENDER


- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Komplettsset inkl. Montagematerial und Batterie
- Bis zu 6 Fenster-Sender können angelernt werden

MINI-SENDER (Fenster) B60x H30x T17mm


- Komplette kabellose Mini-Sendeeinheit, unauffällig am Fensterrahmen
- Weißes Gehäuse - sowie zusätzliches braunes Austauschgehäuse beigefügt (z.B. für Holzfenster)
- Energiespar-Technik: Batterie Lebensdauer bis zu 5 Jahre
- LED-Statusanzeige

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Mechanische Umstecksicherung mit Hauptschalterfunktion
- Testtaster
- Schaltleistung 1800 Watt

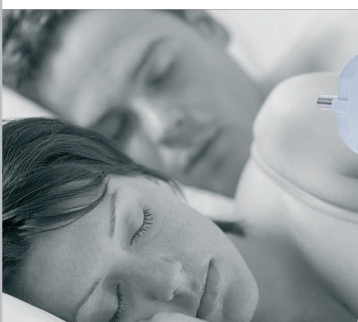

FENSTER-SENSOR-EINHEIT

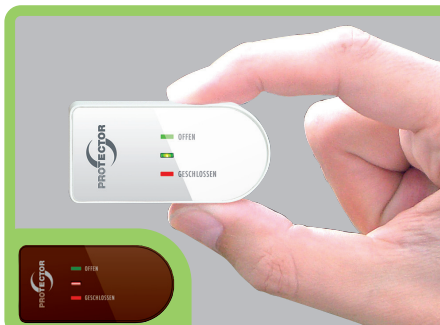

FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

- Energiespar-Technik: Batterie Lebensdauer bis zu 5 Jahre
- Erweiterbar auf bis zu 6 Fenstersender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalterfunktion
- 1800 Watt (8A) max Schaltleistung

AS-5120

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-5120 Funk-Abbluftsteuerung mit Mini Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Batterie + Austauschgehäuse in braun, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung (Empfänger)	
GERÄT	Sender: 60 x 30 x 17 mm (B x H x T) • Empfänger: 60 x 125 x 90 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,4 kg	
VE	10 Stück • 405 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,4 kg	
STROMVERSORGUNG	1x 3V CR 2477 (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	DIBT
EAN-CODE	4260070 565137	Art.-Nr: 10054